



NEW
HINO 500
VICTOR FM1R



ตอบสนองทุกความสำเร็จของธุรกิจคุณ
 ด้วยรถบรรทุกของมืออาชีพ



**ALWAYS YOUR
 PROFESSIONALS**

EURO 5



ALWAYS YOUR PROFESSIONALS




รถบรรทุก 10 ล้อ 2 เพลา ขนาด 350 แรงม้า ส่งพลังแรงบิดเต็มพิกัด ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจที่ขนส่งในเมือง และงานหนักโดยเฉพาะ เพิ่มความหนาแชสซีขนาด 8 มม. แข็งแกร่งทนทาน มาพร้อมช่วงล่างแบบ Height-Up ยกสูงและการ์ดกันหมอน้ำ พร้อมลุยทุกสภาพแวดล้อมที่โหดที่สุด งานสมบุกสมบัน เพื่อกำไรสูงสุดควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

FEATURES เพื่อการบรรทุกเต็มพิกัด ประหยัดแบบสุดๆ



หัวถังกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ สไลด์ฮีโน่ สปอร์ตพรีเมียม สำหรับงานลุยโดยเฉพาะ

ออกแบบหัวถังใหม่ แข็งแกร่ง เพิ่มความสมบุกสมบัน เพื่อประสิทธิภาพสำหรับงานหนัก เช่น งานในบ่อดิน หรือเหมือง ยกกระดานความสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากพื้นที่ใช้งาน มันใจลุยได้ทุกที่



โครงสร้างแชสซีแบบหนาพิเศษสูงสุด 8 มม.

เสริมความแข็งแรงของเฟรมแชสซีให้แข็งแกร่งด้วย เหล็กคุณภาพสูง (High Tensile Steel 620 Mpa) พร้อมยึดหยุ่นมากขึ้นโดยออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก



เครื่องยนต์ A09C 350 แรงม้า มาตรฐาน Euro 5

เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ พัฒนาใหม่ พร้อมแรงม้าและแรงบิดที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อประสิทธิภาพและประหยัดมากยิ่งขึ้น

EURO 5


ระบบบำบัดไอเสีย SCR

ลดมลพิษตามมาตรฐาน Euro 5 โดยใช้เชื้อเพลิง น้อยกว่าระบบอื่นในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อบำบัด ไอเสียช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดูแลรักษาง่าย เพียงแค่เติม AdBlue ไม่ต้องเปลี่ยน อะไหล่สิ้นเปลืองในระยะยาว และค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตร ไม่ต่างจาก Euro 3




ชุดการ์ดหมอน้ำ และแผ่นป้องกันฝุ่น

ช่วยเสริมความแข็งแรงและป้องกันความเสียหาย บริเวณหมอน้ำ ออกแบบเหมาะสมกับสภาพถนนแบบ off road รองรับการใช้งานในเมือง หรือไซต์งานก่อสร้าง



ระบบเบรก ABS ด้วยระบบเบรก ป้องกันล้อล็อก

ติดตั้งเป็นมาตรฐานในรถอีโน้ทุกรุ่นมั่นใจขึ้นกับ ความปลอดภัยที่เหนือกว่า ช่วยให้ควบคุมรถขณะหลบ สิ่งกีดขวางเมื่อเบรกกระทันหัน



กระจกมองข้างดีไซน์ใหม่ ตามมาตรฐานสากล

ดีไซน์หรูและมุมมองที่เพิ่มความปลอดภัยและชัดเจน มากกว่ากระจกแบบเดิม (มาตรฐาน UN R46)

PRODUCT PHILOSOPHY



นิยามของรถเพื่อการพาณิชย์แบบมืออาชีพ

ฮิโนมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองธุรกิจในประเทศไทยที่มีความหลากหลายเพื่อก้าวไปสู่วิชาชีพสำคัญ นั่นคือการส่งมอบ "รถเพื่อการพาณิชย์ที่เหมาะสมและดีที่สุด" (Best - fit) ให้กับทุกท่าน วันนี้ฮิโนพร้อมนำเสนออีกหนึ่งโซลูชันของรถบรรทุกฮิโนเพื่อสร้างกำไรให้กับคุณ



Longhaul รังไกล

เน้นบรรทุกเต็มพิกัด รังไกล
ตอบโจทย์การขนส่ง ให้คุ้มทุกกิโลเมตร



Delivery ขนส่ง

ตอบโจทย์ทุกการขนส่ง ทุกครั้งที่ล้อหมุน
คือกำไรของธุรกิจคุณ



Construction ขนส่งงานก่อสร้าง

ต้องเน้นความปลอดภัย คุณภาพ
และความทนทานสูง ทั้งถนนและพื้นที่ขรุขระ



Mining ขนส่งงานหนัก

เน้นพลังเครื่องยนต์ ความทนทาน
และความปลอดภัยสูง

TOTAL SUPPORT PHILOSOPHY

(CUSTOMER JOURNEY)

นิยามของการดูแลที่ครบวงจรแบบมืออาชีพ


การดูแลลูกค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงตลอดการใช้งาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริการของฮิโน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงกำไรทางธุรกิจ และ solution ใหม่ในการขยายศักยภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

REPURCHASE ซื้อมั้ย

ด้วยการดูแลตลอดอายุการใช้งาน
แล้วทำไมจะไม่เลือกซื้อฮิโน ตลอดไป



บริการซื้อขายรถบรรทุกมือสอง
เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ
ผูกพันกันตลอดไป

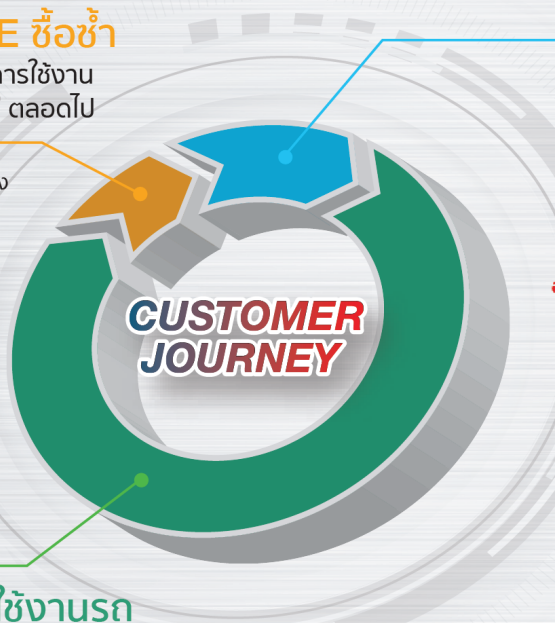

PURCHASE ซื้อรถ

ให้การซื้อรถเป็นเรื่อง Easy Easy



Dealers
ศูนย์บริการครบวงจร มาตรฐานเยี่ยม
คุณภาพยอดเยี่ยม ทั่วประเทศ

ฮิโน ทีเอส ลีสซิง

HINO TS Leasing
บริการสินเชื่อและเช่ารถพิเศษสุดจากฮิโน



Test Drive
ลองใช้งานก่อนซื้อจริง นานถึง 14 วัน



Truck with Completed Body
รถบรรทุกพร้อมตัวถัง พร้อมใช้งานใน 7 วัน



Standard of Body Makers
มั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบการต่อตัวถัง
ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานจากฮิโน

OPERATION ใช้งานรถ

ครบ จบที่เดียว กับการดูแลในระหว่างการใช้งาน ช่วยลดต้นทุน และ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ

Solution ช่วยเพิ่มกำไร

Solution เสริมสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ

อายุรถ / Solution	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	>ปีที่ 5	หมายเหตุ
Hino Service Maintenance Contract สัญญาซ่อมบำรุง ช่วยลดการวิ่งจริง ประเมินค่าใช้จ่ายในการดูแลรถล่วงหน้าได้							ไม่เกิน 10 ปี
Free Maintenance Coupon คูปองซ่อมบำรุง ช่วยลดค่าใช้จ่าย รักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา							
Hino Quick Service การซ่อมบำรุงด่วนใน 60 นาที นัดหมายล่วงหน้า ไม่ต้องเสียเวลารอคอย							
Hino Truck Health Clinic ตรวจสภาพรถบรรทุกฟรี สำหรับรถบรรทุกฮิโนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป							
Hino Welcome Home สิทธิพิเศษสำหรับรถบรรทุกอายุเกิน 5 ปี กลับมาใช้บริการที่ศูนย์บริการฮิโน							
All We Service ดูแลทั้งรถและตัวถังที่ศูนย์บริการฮิโน ครบ จบในที่เดียว							
Quality Parts อะไหล่แท้คุณภาพ ราคาสมเหตุสมผล ไม่ต้องเสี่ยงกับอะไหล่เทียบไม่มีมาตรฐาน							

HINO-CONNECT ระบบ Telematics ที่เป็นมากกว่า GPS ช่วยในการบริหารจัดการรถให้มีประสิทธิภาพ



Hino Smart Driver Training
การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงานขับรถ ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทั้งรูปแบบออนไลน์
และที่สถานประกอบการของลูกค้า



Driver License Class 2&3 Training
อบรมใบอนุญาตขับรถบรรทุกประเภท
2 และ 3



Transport Safety Management (TSM) Training
อบรมบุคลากรจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง





Mobile/ Onsite Services
สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลานำรถใน Fleets
เข้าศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มเวลาในการทำกำไร
ให้ธุรกิจคุณ



Quality of Warranty
มั่นใจด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ
พร้อมการรับประกันทั้งตัวรถและอะไหล่

คุณสมบัติตามรุ่น					
รายการ/รุ่น			FM1AN3D-M-H-295-N		
ประเภทกำลังและระบบรองรับน้ำหนัก			Hard		
ระบบรองรับน้ำหนัก	หน้า		แอมบรีออนโซ่ตัว 1 จังหวะ (แบบยกสูง)		
	หลัง		แอมบ		
ยาง			295/80R22.5		
กะาะล้อ			22.5x8.25 มอเตอร์ 10 ตัว		
สเปกตรัมการกระจาย			-		
สเปกตรัมการกระจาย			-		
Cruise control			-		
น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	หน้า		3,830		
	หลัง		4,170		
	รวม		8,000		
อุปกรณ์เสริม			PTO, การ์ดกันชนหน้า และท่อไอเสียแบบยกสูง		
คุณสมบัติมาตรฐาน					
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (GVW)		กก.		25,000	
ความเร็วสูงสุด		กม./ชม.		101	
ความสามารถขึ้นทางชัน		% (องศา)		67.3 (34.0)	
เครื่องยนต์			A09C UR		
แบบ			เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
แรงม้าสูงสุด (ISO NET)			350 แรงม้า (257 กิโลวัตต์) ที่ 1,800 รอบ/นาที		
แรงบิดสูงสุด (ISO NET)			145 กิโลกรัมเมตร (1,422 นิวตันเมตร) ที่ 1,100-1,600 รอบ/นาที		
ระบบเชื้อเพลิง			คอมมอนเรล ไทเทเนียมฉีดใน ความดันด้วยคอมพิวเตอรื		
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก			112 x 150		
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี		8,867	
อัตราส่วนกำลังอัด			17.0 : 1		
มาตรฐานไอเสีย			EURO5 (SCR : Selective Catalytic Reduction)		
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร		200	
ถัง AdBlue®		ลิตร		59	
กลีซีเบอ			เหล็กชุบชั้นไนไตร "J"		
เกียร์			M009OD		
แบบ			9 จังหวะต้นหน้า โอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ภาคพิเศษ-8 แบบซินโครเมซ		
อัตราทดเกียร์			เกียร์ภาคพิเศษ : 10.178 / 1 : 6.986 / 2 : 5.063 / 3 : 3.636 / 4 : 2.633 / 5 : 1.921 / 6 : 1.392 / 7 : 1.000 / 8 : 0.724 / เกียร์ถอย : 9.874		
อัตราทดเฟืองท้าย			5.250		
คลัชช์			แก๊งแผ่นเดี่ยว ควมดันด้วยระบบไฮดรอลิก มีลมดันช่วย		
เพลาน้ำ	แบบ		คาบหลักรูปตัว "I" โค้ง		
	สมรรถนะ	กก.	7,500		
เพลาลัง	แบบ		ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์		
	สมรรถนะ	กก.	20,000		
ระบบเบรก			ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งพนักและยึดตาม พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกดัดในมิติและระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐาน		
เบรกมือ			สปริงเบรกกระทำที่เพลาน้ำและเพลาลังคู่หน้า		
เบรกเสริม			รีটারดเตอร์ (Engine retarder)		
ระบบบังคับเลี้ยว			ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิช่วยเหลือผ่อนแรง		
ระบบความปลอดภัย			ติดตั้งถุงลมนิรภัย (SRS Airbag) และไฟหน้บนับระดับได้ 5 ระดับ		
แบตเตอรี่			ขนาด 12 โวลท์ 120 แอมป์เอิร์-ฮัฟโม เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก		
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า			24 โวลท์ 60 แอมป์เอิร์		
เครื่องปรับอากาศ			ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน		
ความสะดวกสบาย			ระบบรองรับห้องโดยสารแบบลอยตัว, เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม, กระงะไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก		
จำนวนที่นั่ง			2		
ขนาดและสัดส่วน					
ช่วงล้อ	WB	มม.	4,605		
ระยะวางตัวถึง	CE	มม.	6,325		
ความยาวทั้งหมด	OL	มม.	8,500		
ความกว้างที่แก้มยางเพลาลัง	TW	มม.	2,485		
ความสูงทั้งหมด	OH	มม.	2,975		
ระยะยื่นท้าย	ROH	มม.	2,450		
ระยะคลังเก็บถึงกึ่งกลางเพลาลัง	CA	มม.	3,875		
ความสูงของเฟรมที่เพลาน้ำ	HF	มม.	1,095		
ความสูงของเฟรมที่เพลาลัง	HR	มม.	1,065		
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า	FT	มม.	2,050		
ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง	RT	มม.	1,860		
ความกว้างคลิช์	FW	มม.	840		
รัศมีวงล้อมรอบสุดที่ยาง		มม.	8,400		
ระยะต่ำสุดของรถที่เปล่าย้าย		มม.	215		

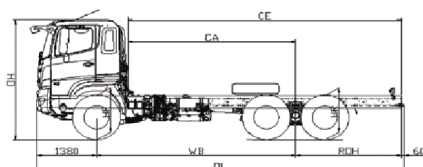

เลขที่เอกสาร FM1A-1/2025

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
AdBlue® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

24hr 02-059-9999
HOT LINE

