

HINO
300 MY23
INNOVATOR X

XZU
600R

ช่วยประหยัดปลอดภัย

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน



● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)



● เครื่องยนต์คอมมอนเรล
โตเร็กซ์เช็คนั้น พร้อม
เทอร์โบ 150 แรงม้า



● คันเกียร์พับได้
เพิ่มความสะดวกสบายในการ
เคลื่อนย้ายในห้องโดยสาร



● สะดวกและปลอดภัย
ด้วยกระจกไฟฟ้าและระบบเซ็นทรัลล็อก

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		XZU600R-HKMQLT3	
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		121	127
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		42.2 (22.9)	39.6 (21.6)
รุ่นเกียร์		MY5A	
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	5.315	
	เกียร์ 2	2.908	
	เกียร์ 3	1.558	
	เกียร์ 4	1.000	
	เกียร์ 5	0.721	
	เกียร์ 6	-	
เกียร์ถอย		5.068	
อัตราทดเฟืองท้าย		4.875	4.625

เครื่องยนต์

รุ่น

แรงม้าสูงสุด (EEC Net)

แรงบิดสูงสุด (EEC Net)

แบบ

ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง

เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก

ความจุกระบอกสูบ

อัตราส่วนกำลังอัด

มาตรฐานไอเสีย

คลัตช์

เกียร์

แบบธรรมดา

เพลาคาน

แบบ

สมรรถนะ

ฮีโน่ N04C-VB

110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า)

เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,800 รอบ/นาที

420 นิวตันเมตร (42.8 กิโลกรัมเมตร)

เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,400 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง

ไอเวอร์ตวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ

คอนมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

104x118 มม.

4,009 ซีซี

18.0 : 1

ยูโร 3

แท้งแก๊สเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

5 จังหวะคานหน้า ไอเวอร์ตวาล์ว

เกียร์ 1-5 แบบซินโครเมซ

คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง

2,600 กก.

เพลาคาน

แบบ

สมรรถนะ

ระบบเบรก

แบบ

การควบคุม

เบรกมือ

แบบ

เบรกเสริม

แบบ

ระบบบังคับเลี้ยว

แบบ

อัตราทด

ระบบกันสะเทือน

คาน

คลั่ง

ล้อและยาง

กระทะล้อ

ยาง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ปริมาณ

คลัสซ์

แบบ

ห้องโดยสาร

แบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ความปลอดภัย

ความสะดวกสบาย

อุปกรณ์มาตรฐาน

อุปกรณ์เพื่อเลือก

ลอยตัวทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการปรับตั้ง

4,700 กก.

ไฮดรอลิก ประกอบด้วยเกียร์เบรกแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ

2 วงจรอิสระ หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก

กลไกเบรกตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง

เบรกไฮดรอลิกทำงานด้วยสุญญากาศ ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง

22.6

แท่นและโซ่ขับเคลื่อน

แท่นหลักและแท่นช่วยพร้อมโซ่ขับเคลื่อน

16 x 5.50F-115 นอตล้อ 5 ตัว

7.00R16-12PR

80 ลิตร

เหล็กชุบสังกะสี

เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน

ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก

60 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง

24 โวลต์ 60 แอมแปร์

ดีเซล (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)

ถุงลมเบรกที่พวงมาลัย

กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อก

กล้องติดตัวหน้ารถ, กันแดดข้างประตู,

ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB

สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์พวง (PTO) สำหรับเกียร์ธรรมดา

รายการ		XZU600R-HKMQLT3	
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (GVW)	กก.	6,500	
น้ำหนักคลัสซ์ (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง	หน้า	1,405	
	หลัง	735	
	รวม	2,140	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	กิโลเมตร	5,500	
ระยะต่ำสุดของรถ	กิโลเมตร	210	
จำนวนที่นั่ง		3	

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
XZU600R-HKMQLT3	2,530	4,750	1,860	2,145	1,945	3,082	1,137	665	765	1,400	1,435	700

A - ช่วงล้อ

B - ความยาวทั้งหมด

C - ความกว้างช่วงล้อหลัง

D - ความสูงทั้งหมด

E - ระยะหลังแก่งถึงกึ่งกลางล้อหลัง

E' - ระยะหลังแก่งถึงปลายคลัสซ์

F - ระยะยื่นท้าย



G - ความสูงของเพนที่เพลากลาง

H - ความสูงของเพนที่เพลาล้อหลัง

I - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า

J - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง

K - ความกว้างคลัสซ์

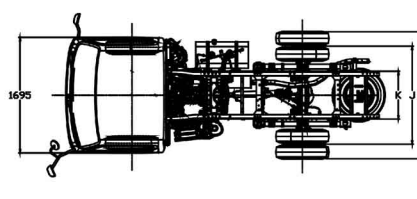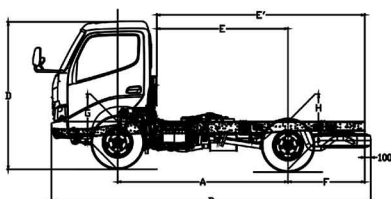

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สแอส (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com



www.hinothailand.com



Hino Thailand Fan Club



@hinoth



Hino Thailand Official Channel



@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกรับบริการและขอใบสั่งที่ใกล้ตัว จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-XZU600R-0323